Basic Solutions

Tapis d'entrée • Intérieur

Les tapis Basic Solutions sont dotés d'un support en caoutchouc antidérapant et d'une surface de tapis teinte dans la masse conçue pour arrêter la poussière, la saleté et l'humidité à votre porte et fournir une surface de marche sûre.

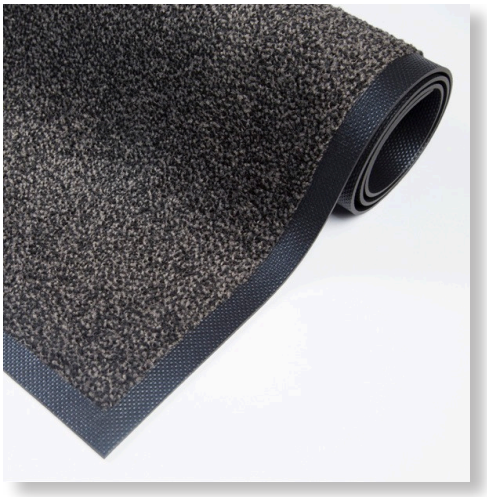

- Les fibres de nylon teintes dans la masse offrent une couleur et une résistance au lavage supérieures.
- Le support en caoutchouc empêche le gondolage et le craquelage par tous les temps.
- Le substrat primaire LUTRADURTM ne s'effiloche pas, réduit les peluches et assure une liaison solide entre le caoutchouc et le tapis.
- Les fibres de nylon High Twist heat set sont résistantes à l'écrasement et permettent à la saleté de s'infiltrer dans le tapis plutôt que de rester sur la surface du tapis.
- Résistant à l'eau de Javel / aux UV.
- Il y a 34 % de contenu recyclé postindustriel dans le polymère de caoutchouc.

Recommandé pour un usage commercial à l'intérieur, dans les entrées, les halls d'entrée, les bureaux ou partout où une traction supplémentaire ou un contrôle de l'humidité est nécessaire.

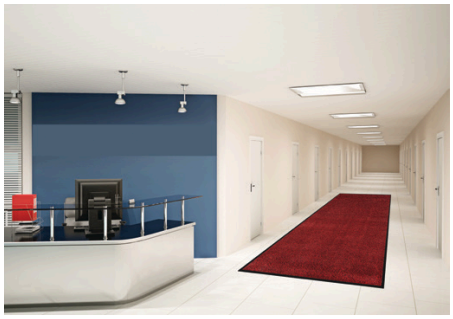

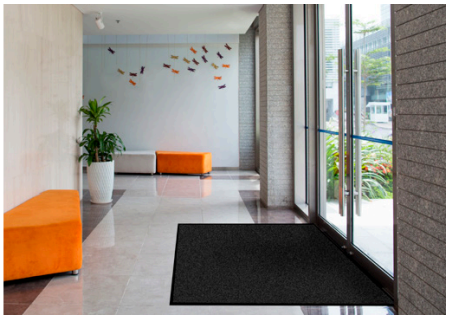

Basic Solutions

Tapis d'entrée • Intérieur

Tapis 100% nylon

Bords renforcés en caoutchouc

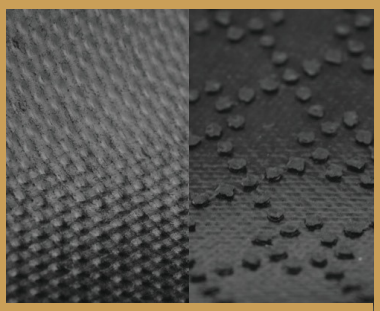

Semelle lisse ou à picots

#10* grey



#20 slate grey

#30 brown

#50* anthracite

#60 red**



#70 blue steel



#80 blue**



#90 black mink



#105 clear red

#107 clear black

#130 clear granite

#103 silverstone

#104 black granite



Spécifications

Fil: Poids du tapis: Nylon teint dans la masse de type 6 820 gr/m² Envers en

Support: caoutchouc 100% nitrile avec 34% de contenu recyclé post-industriel dans le polymère

Poids total: 2.820 gr/m²

Également disponible avec un support en caoutchouc de 3 mm

Dimension Standards (en cm)

60x85	115x250
75x85	115x300
85x115	150x200
85x150	150x240
85x300	150x250
115x180	150x300
115x200	200x200*
115x240	200x300*

Taille maximale: 200 x 550 cm

Tolérance de taille: +/- 2%

*Le gris et l'anthracite sont les seules couleurs disponibles dans des largeurs supérieures à 150 cm.

Toutes les autres couleurs peuvent être achetées dans des largeurs supérieures à 150 cm pour une commande d'une quantité de 100 mètres linéaires.

**Seulement disponible dans les largeurs 85 et 115 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis Basic solutions peuvent être nettoyés de différentes manières

1.Ils peuvent être blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment);

2. Aspiré régulièrement (tous les jours dans les zones à fort trafic; chaque semaine dans les applications à faible trafic.

3. Nettoyé avec un extracteur ou arrosé au besoin pour enlever la saleté lourde. Suspendez les pour les sécher. Les tapis doivent toujours être secs avant d'être remis en service.

Instructions de blanchiment

1.Rinçage, 2/3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49°C

2. Rinçage (optionnel), 2/3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49 °C

3. Pause, 2/3 min. à un niveau d'eau élevé avec une température maximale de 49 °C

4. Rinçage, 2 minutes à un niveau d'eau élevé à température froide

5. Rinçage, 2 min. sur un niveau d'eau élevé à température froide

6. Extraction à faible vitesse, 1-2 min.

7. Secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.

8.Extraction, sur un maximum de 250G, 3/5 Min.

9.Séchage (optionnel), 5-10 min. avec une température maximale du panier de 82 °C

10. Refroidissement, 5 minutes.

Recommandations supplémentaires:

- Pour les tapis très sales, augmentez la température jusqu'à max. 60 °C.
- La rupture ne doit pas dépasser un pH de 9,5 ; utiliser des détergents non ioniques à faible pH.
- Ne pas trop sécher les tapis ; la température du panier du sèche-linge ne doit pas dépasser 82 °C.
- Si les tapis ne sont pas secs, la température du rinçage final peut être augmentée à 49°C. Cela réduira la rétention d'humidité après l'extraction.
- Posez les tapis à plat après les avoir sortis de la machine à laver ; laissez les tapis refroidir avant de les rouler.

06 32 91 60 45

www.millisolfrance.com