


Maxi mix



TAPIS STANDARD • INTERIEUR

Les fibres ECONYL® sont composées de fibres de nylon traditionnelles mélangées à des fibres Micromix™ très fines, qui travaillent ensemble pour absorber plus d'humidité que les tapis standard.


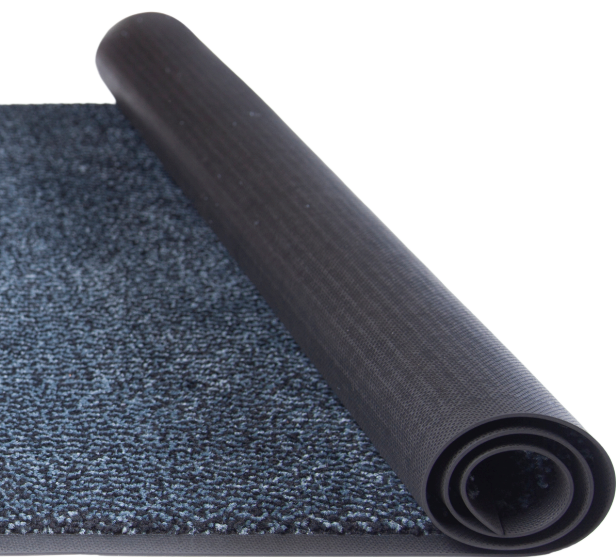


- Le nylon régénéré ECONYL® réduit l'impact du nylon sur le réchauffement climatique de 90 % par rapport au matériau issu du pétrole
- Absorbe deux fois et demie plus d'humidité qu'un tapis standard
- Les fibres de nylon High Twist heatset sont résistantes à l'écrasement et permettent à la saleté de s'infiltrer dans le tapis plutôt que de rester sur la surface du tapis
- Le support en caoutchouc 100 % nitrile empêche la déformation et les fissures peu importe la météo
- Il y a 34 % de contenu recyclé post-industriel dans le polymère de caoutchouc




Maxi mix


Tapis d'entrée • Intérieur/Extérieur

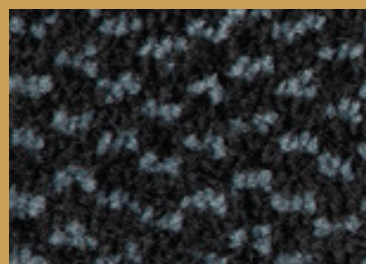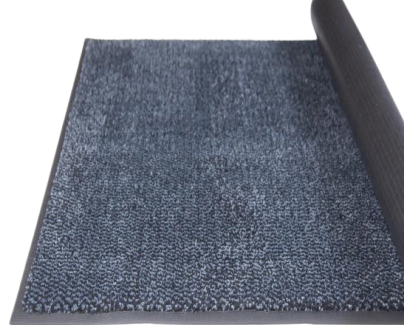

Fabriqu  avec du nylon 100% r g n r 

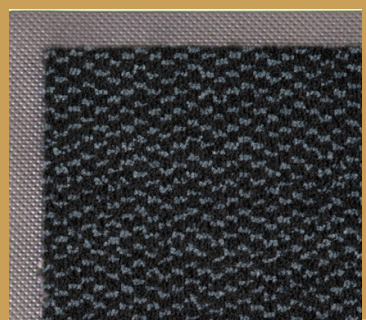

Bords renforc s en caoutchouc

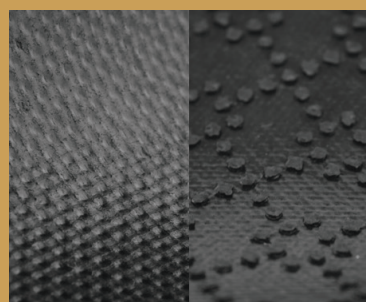

Semelle lisse ou   picots


#2520
Fossil
Grey



#2501
Graphite
Grey



#160
Stardust
Grey



#161
Storm
Granite



#162
Ocean
Blue



Sp cifications

Fil: Fibres de polyamide 6 BCF torsad es et thermofix es 100% Econyl  r g n r es de diff rents d citex

Poids du tapis: 980 gr/m²

Support : Support en caoutchouc nitrile   100% avec 34% de contenu recycl  postindustriel dans le polym re

 paisseur du support: 1.4 mm or 3 mm

Poids total: 2885 gr/m²

Recommand  pour un usage commercial   l'int rieur, dans les entr es, les halls d'entr e, les bureaux ou partout o  une traction suppl mentaire ou un contr le de l'humidit  est n cessaire.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



Les tapis Maxi mix peuvent  tre nettoy s de diff rentes mani res

1. Ils peuvent  tre blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment);
 2. Aspir  r guli rement (tous les jours dans les zones   fort trafic; chaque semaine dans les applications   faible trafic.
 3. Nettoy  avec un extracteur ou arros  au besoin pour enlever la salet  lourde.
- Suspendez les pour les s cher. Les tapis doivent toujours  tre secs avant d' tre remis en service.

Instructions de blanchiment

1. Rin age, 2/3 min.   un niveau d'eau moyen avec une temp rature maximale de 49 C
2. Rin age (optionnel), 2/3 min.   un niveau d'eau moyen avec une temp rature maximale de 49  C
3. Pause, 2/3 min.   un niveau d'eau  lev  avec une temp rature maximale de 49  C
4. Rin age, 2 minutes   un niveau d'eau  lev    temp rature froide
5. Rin age, 2 min. sur un niveau d'eau  lev    temp rature froide
6. Extraction   faible vitesse, 1-2 min.
7. Secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.
8. Extraction, sur un maximum de 250G, 3/5 Min.
9. S chage (optionnel), 5-10 min. avec une temp rature maximale du panier de 82  C
10. Refroidissement, 5 minutes.

Recommandations suppl mentaires:

- Pour les tapis tr s sales, augmentez la temp rature jusqu'  max. 60  C.
- La rupture ne doit pas d passer un pH de 9,5 ; utiliser des d tergents non ioniques   faible pH.
- Ne pas trop s cher les tapis ; la temp rature du panier du s che-linge ne doit pas d passer 82  C.
- Si les tapis ne sont pas secs, la temp rature du rin age final peut  tre augment e   49 C. Cela r duira la r tention d'humidit  apr s l'extraction.
- Posez les tapis   plat apr s les avoir sortis de la machine   laver ; laissez les tapis refroidir avant de les rouler.

Dimension Standards (en cm)

60x85	115x250
75x85	115x300
85x115	150x200
85x150	150x240
85x300	150x250
115x180	150x300
115x200	200x200
115x240	200x300

Largeur 200 cm disponible uniquement pour les commandes de 100 m tres lin aires et plus Tol rance de taille : +/- 2%